


Einbauanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Wellenverbinder dürfen nur für die Aufhängung von Rolladenpanzern benutzt werden. Die Angaben in dieser Anleitung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

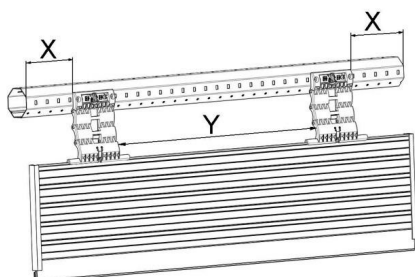

Einbauhinweise:

Die Wellenverbinder sollten bei der Montage einen Abstand X von min. 30 mm und max. 80 mm haben.



Es wird empfohlen pro ca. 600 mm Wellenlänge (Y) bzw. pro 4 Nm (XL: 6 Nm) Motorleistung einen Wellenverbinder zu verwenden.

Clipmontage:

Die Wellenverbinder können, wenn die Achtkantwelle über rechteckige Ausstanzungen (5,5mm x 8mm) verfügt, schraublos verbunden werden. Dazu müssen die Riegel in die Ausstanzungen S gelegt und der Schlitz R mit Hilfe einer Münze o.Ä. um 30° in Pfeilrichtung bis zum Anschlag gewendet werden.

Achtung, durch Wenden des Schlitzes R rastet die Sicherung hörbar ein!

Der Wellenverbinder kann durch Zurückdrehen des Schlitzes entgegen der Pfeilrichtung wieder demontiert und an einem anderen Rastmaß neu positioniert werden.

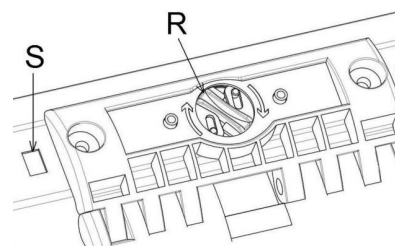

Der oberste Profilstab des Rolladens sollte nicht mehr als 1/2 der Profilhöhe aus der Führungsschiene herauskommen (A).

Technische Daten:

Wellenverbinder	Kastentiefe (B) ¹	Anzahl pro Behang	Behanggewicht	Einsatzbereich
SecuBlock: 1-gliedrig	115mm-150mm	pro 60cm Wellenlänge bzw. 4Nm Motorleistung ein Wellenverbinder	max. 8Kg pro Wellenverbinder	Mini-/ Maxi-Profil ² bis SW 60
SecuBlock: 2-gliedrig	155mm-180mm			
SecuBlock: 3-gliedrig	185mm-210mm			
SecuBlock: 4-gliedrig	215mm-240mm			
SecuBlock XL: 1-gliedrig	125mm-160mm	pro 60cm Wellenlänge bzw. 6Nm Motorleistung ein Wellenverbinder	max. 12Kg pro Wellenverbinder	Mini-/ Maxi-Profil ² bis SW 70*1,2mm
SecuBlock XL: 2-gliedrig	160mm-200mm			
SecuBlock XL: 3-gliedrig	200mm-250mm			

¹ Werte sind u.a. abhängig vom Wellentyp ² Bei Verwendung mit Artikel 427122 Technische Änderungen vorbehalten