



Commande centrale, groupée et individuelle avec asservissement électronique SM66

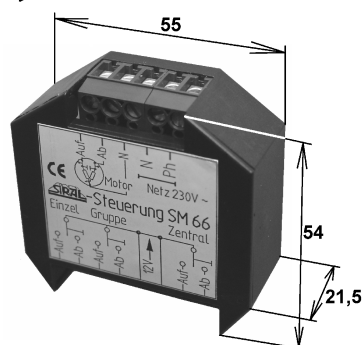

asservissement électronique SM66

- 1 asservissement par moteur avec bornes pour commande individuelle, centrale et groupée
- connectés par une ligne à boucle 12 V (facile raccordement)
- pour la commande on peut utiliser des interrupteurs à impulsion usuels
- service facile:
 - pousser l'interrupteur env. 1 seconde: moteur marche
 - " " bref en direction contraire: moteur s'arrête
 - " " longtemps en direction contraire: moteur marche en direction contraire
- **pousser l'interrupteur pour la commande individuelle longtemps** (env. 5 secondes) : tous les moteurs marchent comme avec commande centrale
- l'asservissement est à impulsion, c'est-à-dire qu'il déconnecte après 1,5 minutes, si le volet est bloqué et ne peut pas parvenir au fin de course
- dans chaque asservissement se trouve un transformateur, par cela la ligne pilote a seulement env. 12V
- ne raccorder pas des asservissements 230V à la ligne pilote 12V
- ne poser pas lignes longues en parallèle avec des lignes à 230V ou utiliser des lignes écrantées
- tension du secteur 230 V, 50 Hz, puissance de coupure max. 500 VA, consommation propre env. 1.8 W
- catégorie d'isolation: II, résistance au cheminement: CTI 450, endurance minimum: $15 \cdot 10^4$ actionnements, mode d'opération: type 1, conditions d'environnement: pollution normale, température d'environnement: -20° à + 50°C

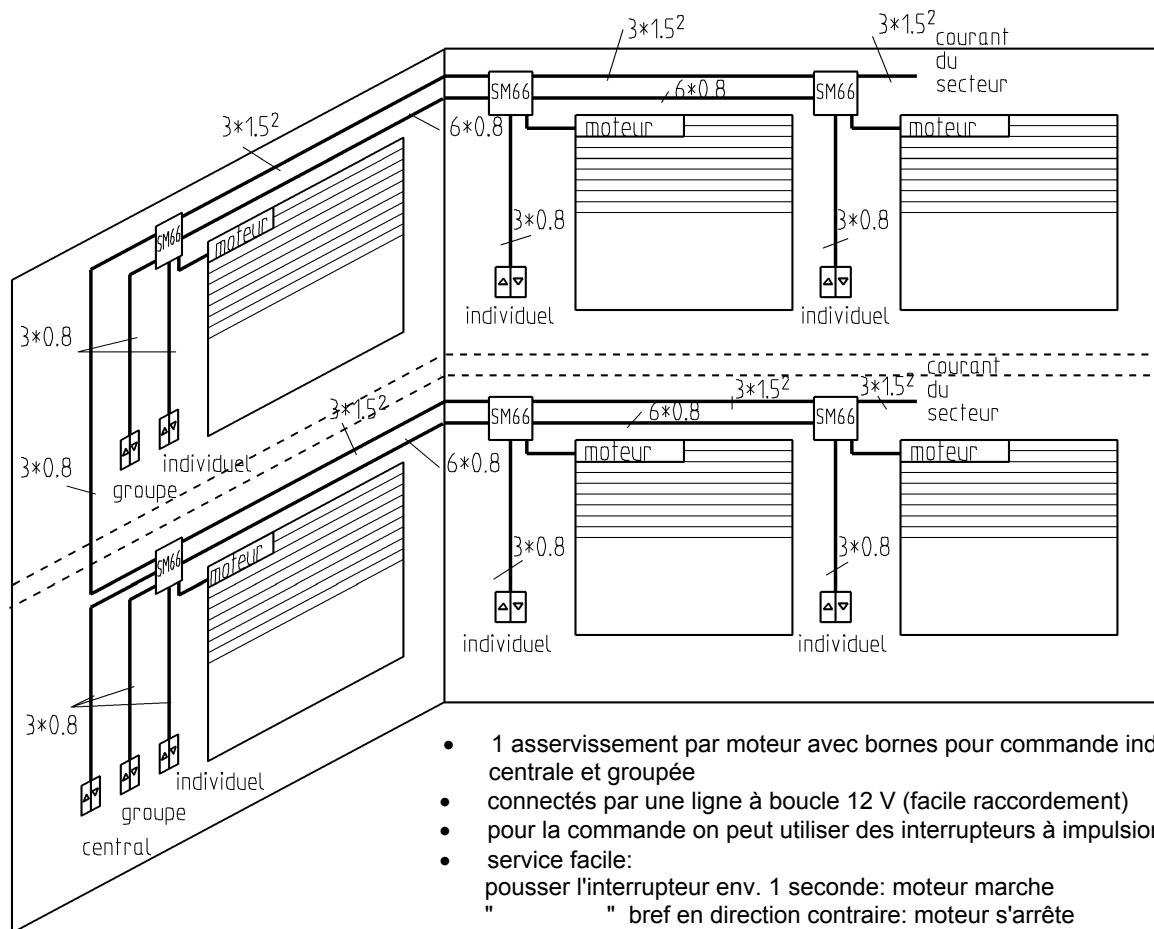

.... Si petit:

s'adapte dans des boîtes d'encastrement de 70 mm (faire attention à l'espace suffisant pour le raccordement – si nécessaire, utiliser une boîte plus profonde)

Commande centrale, groupée et individuelle avec asservissement électronique SM66

