


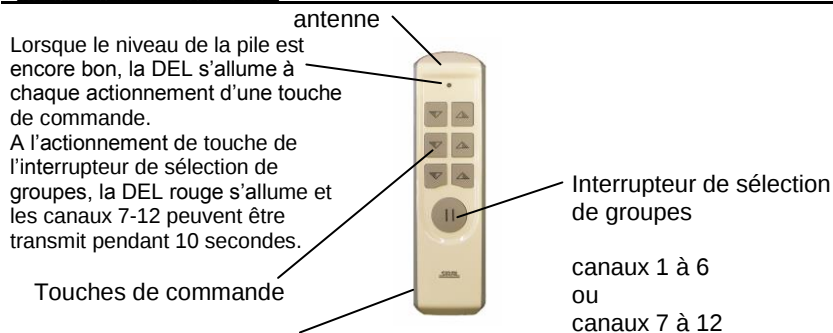

Lorsque le niveau de la pile est encore bon, la DEL s'allume à chaque actionnement d'une touche de commande.

A l'actionnement de touche de l'interrupteur de sélection de groupes, la DEL rouge s'allume et les canaux 7-12 peuvent être transmis pendant 10 secondes.

Données techniques:
Émetteur à 12 canaux, 433MHz,
Codes qui peuvent s'apprendre à l'aide de l'interrupteur de codage intégré

Pile: 2 pièces 1,5V, type AAA

Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales.


Compartiment à pile voir au verso

Apprentissage de code hertzien

L'émetteur à 12 canaux ne possède qu'un seul socle des interrupteurs de codage. C'est pourquoi l'apprentissage des réglages des dip-commutateurs des canaux 1 à 6 et 7 à 12 doit se faire successivement.

				Pousser l'interrupteur gauche du mode d'apprentissage vers le bas. Les canaux 1 à 6 sont réglés.
Desserrer la vis, ouvrir le compartiment à pile	Régler les interrupteurs de codage 1 à 7 comme vous le souhaitez, <u>8 + 9 position au milieu</u>	Pousser l'interrupteur gauche du mode d'apprentissage vers le haut	Actionner n'importe quelle touche de commande	
				Pousser l'interrupteur gauche du mode d'apprentissage vers le bas. Les canaux 7 à 12 sont réglés.
Régler les interrupteurs de codage 1 à 7 comme vous le souhaitez, <u>8 + 9 position au milieu</u>	Pousser l'interrupteur gauche du mode d'apprentissage vers le haut	Actionner l'interrupteur de sélection de groupes	la DEL rouge s'allume Actionner n'importe quelle touche de commande	
			Pendant l'apprentissage du code à l'installation, toujours tenir l'émetteur aussi près que possible de l'antenne récepteur.	
À présent, l'interrupteur de codage peut être réglé comme vous le souhaitez.	Fermer le compartiment à pile, serrer bien la vis.	Terminé		

exemple:

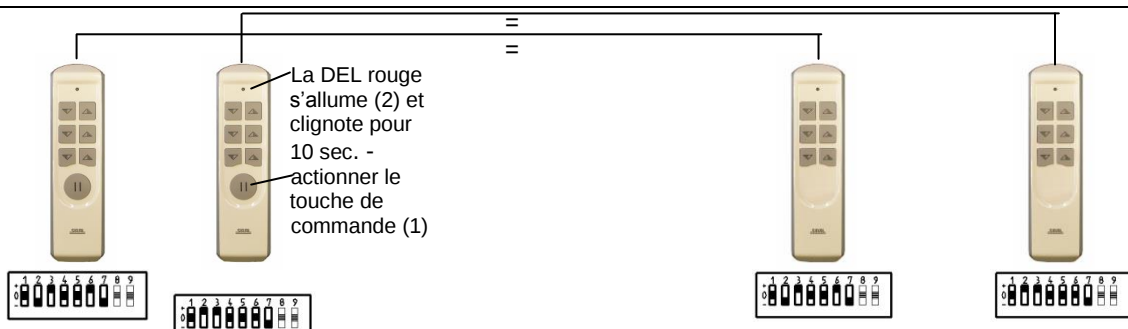

L'apprentissage du codage suivant par un émetteur à 12 canaux correspond à deux émetteurs à 6 canaux aux codages suivants.

Par la présente, nous déclarons que les installations radio de la gamme de produits décrite ici répondent aux exigences fondamentales et prescriptions applicables de la Directive 1999/5/CE, et quelles peuvent être utilisées sans déclaration préalable dans tous les pays de l'Union Européenne et en Suisse. Vous trouvez la déclaration de conformité relatif à ces appareils à l'adresse www.siral.de