



Rohrmotoren und Steuerungen

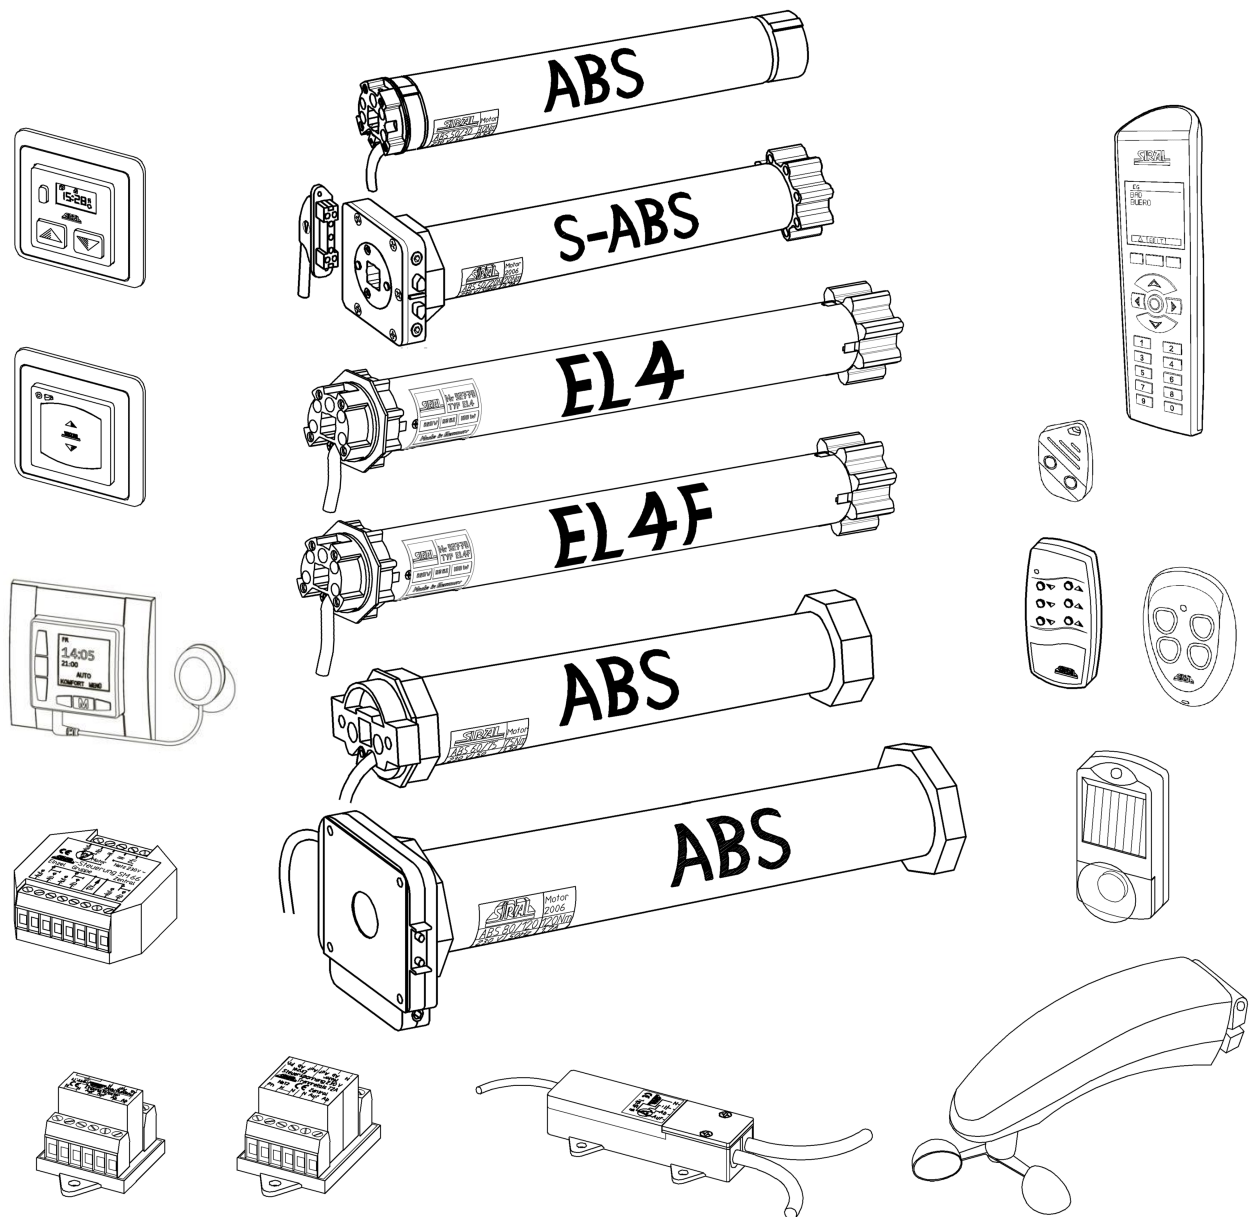

Anschlußpläne und Beschreibungen



Anschluß 1 Antriebs an 1 Schalter

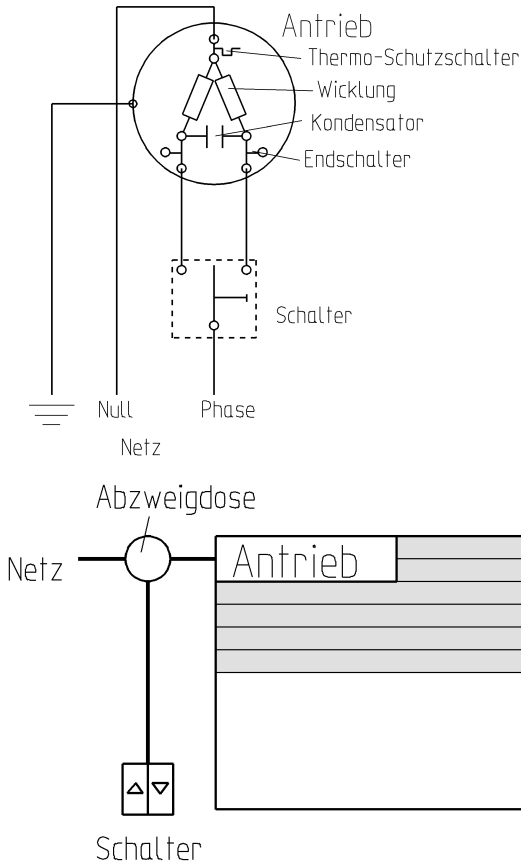

Kabelfarben:

- blau = Nulleiter
- schwarz = Phase Drehrichtung 1
- braun = Phase Drehrichtung 2
- grün-gelb = Schutzleiter

Nach VDE 0700 muss in der Installation des Motors eine Trennvorrichtung vorhanden sein, die die allpolige Trennung vom Netz mit 3 mm Kontaktweg je Pol gestattet.

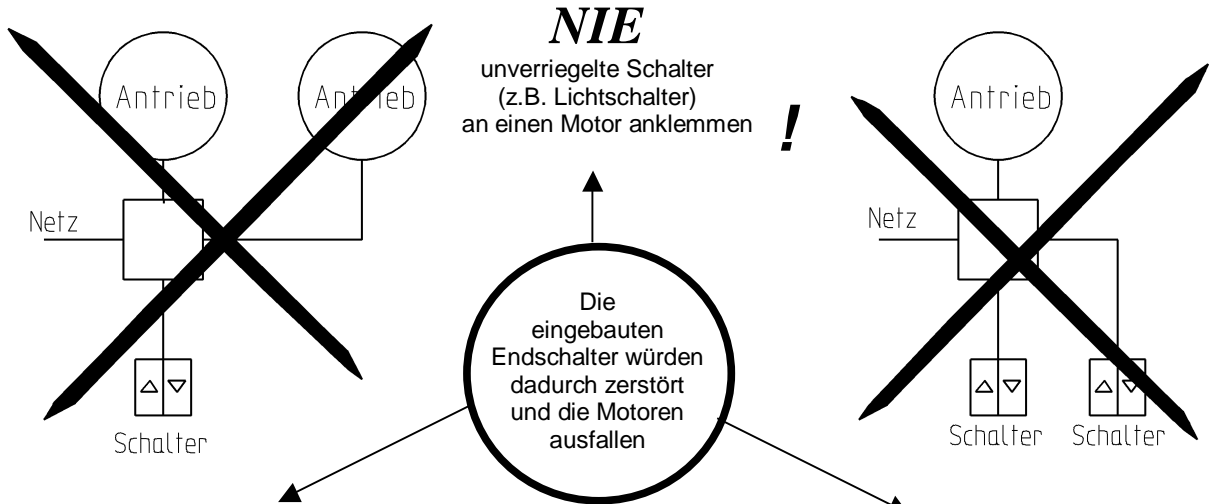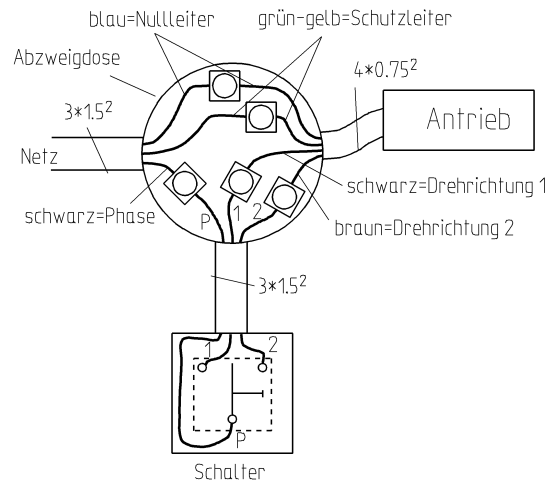

NIE
unverriegelte Schalter
(z.B. Lichtschalter)
an einen Motor anklennen !

NIE mehrere Motoren
parallelschalten !

NIE mehrere Schalter an
einen Motor anklennen !

Für derartige Fälle bitte entsprechende Spezialrelais erfragen!