


Leitungsverbinder für Reparaturen:

Mit diesen Leitungsverbindern können Anschlussleitungen verlängert oder bei einer Reparatur problemlos wieder verbunden werden.

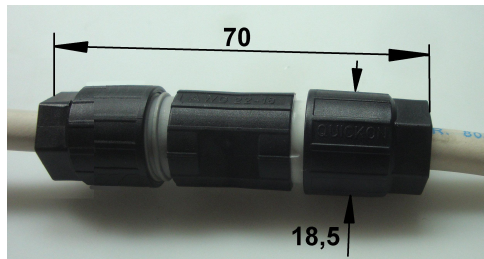

Der Leitungsverbinder Nr. 5649021 ist ausschließlich für flexible Leitungen bis zu 4 Adern mit einem Querschnitt von 0,34 bis 0,75 mm² einsetzbar. Schutzart IP65.

Der nächstgrößere Leitungsverbinder Nr. 5649022 hat einen Ø von 26 mm, eine Länge von 90 mm und ist einsetzbar von 0,75 bis 1,5 mm².

		<p>1.) Kabel abmanteln 2.) Kabel in den Leitungshalter stecken</p>
		<p>3.) Einzelne Litzen in die vorgesehenen Aussparungen eindrücken</p>
		<p>4.) Überstehende Litzen abzwicken</p>
		<p>5.) Leitungshalter in das Zwischenstück stecken und festschrauben, dabei wird die Isolation durchgeschnitten und die Verbindung hergestellt</p>
		<p>6.) Das andere Leitungsende in den 2. Leitungshalter stecken und wie unter 1-4 in das andere Ende des Zwischenstücks schrauben. Wichtig! Die selbe Zuordnung Kabelfarbe-Nr. wie auf der anderen Seite beachten</p>
		<p>Wenn die Verbindung gelöst wird, muss bei Wiederherstellung der Verbindung ein kurzes Stück der Leitung abgeschnitten und der Verbindungsvorgang wie beschrieben wiederholt werden.</p>